

DIMEP

DMP EFace10



RECONHECIMENTO
FACIALPROATIVO



NOVA ALTURA
NA ANTIFRAUDE



RECONHECIMENTO
RÁPIDO



ACEITAÇÃO DE
AMPLO ÂNGULO
DE POSE



SEM CONTACTO
PARA MELHOR
HIGIENE



Baseado em Linux, com assiduidade e terminal de controle de acesso com Visible Light e Reconhecimento Facial

EFace10 é um terminal de identificação facial sem contato que apresenta a inovadora tecnologia de Reconhecimento Facial com Visible Light da DIMEP.

Com o algoritmo mais recente e tecnologias de reconhecimento facial de visible light, o dispositivo realizará automaticamente o reconhecimento de um alvo a longa distância quando detecta um rosto humano na distância de detecção para oferecer uma melhor qualidade de reconhecimento em termos de velocidade e precisão do que os terminais de reconhecimento facial de infravermelho próximo anteriores.

Com a aplicação do algoritmo de Aprendizado Profundo, a tolerância ao ângulo de pose e a capacidade anti-fraude contra o ambiente dinâmico e vários ataques de fraude foram amplamente aprimoradas.

CARACTERÍSTICAS


- Reconhecimento Facial com Visible Light
- Algoritmo Antifraude contra ataques com impressões (laser, fotos coloridas e em preto e branco), ataques de vídeos e ataques com máscaras 3D
- Múltiplos métodos de verificação: Rosto / Cartão (opcional) / Senha
- Módulos de cartão (opcional): Cartão de identificação 125kHz (EM) / Cartão IC de 13,56MHz
- Bateria recarregável de backup: oferece pelo menos 2 horas de energia com carga completa e leva 4 horas para recarregar
- Suporte para montagem na parede padrão com placa traseira ou montagem na parede opcional com caixa de cabo e instalação opcional de mesa com caixa de cabo




ESPECIFICAÇÕES

ECRÃ	4 polegadas touch screen
CAPACIDADE FACIAL	500 (opcional: 1.500)
CAPACIDADE UTILIZADORES	1.000 (opcional: 1.500)
CAPACIDADE DE CARTÃO	1.000 (opcional), máximo 1.500
TRANSAÇÕES	150.000
SISTEMA OPERATIVO	LINUX
FUNÇÕES PADRÃO	ADMS, Código de Trabalho, DST, Consulta de Autoatendimento, Troca Automática de Estado, Entrada T9, Câmara, ID de Utilizador de 9 Dígitos, Múltiplos Métodos de Verificação, Programação de Campanha, Backup de Bateria
HARDWARE	Hardware CPU Dual-Core de 1 GHz, 256 MB de RAM / 512 MB de ROM, Câmara Binocular de 1 MP
COMUNICAÇÃO	TCP/IP, USB Host, WiFi (opcional)
INTERFACE CONT. ACESSO	Fechadura eléctrica de 3ª parte, Sensor de porta, Botão de saída
FUNÇÃO OPCIONAL	Cartão IC de 125KHz(EM), Cartão IC de 13,56 MHz, Caixa de Cabos para instalação de bateria e armazenamento
VELOCIDADE DE REC. FACIAL	< 1s
ALGORITMO BIOMÉTRICO	ZKLiveFace V3.5
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	12V 1,5A
HUMIDADE	20% ~ 80%
TEMPERATURA	0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
DIMENSÕES	130 * 119 * 28 (mm) / 130*119*55(mm)
PESO LÍQUIDO	260g
PESO BRUTO	850g
SOFTWARE	DMP BioAccess IVS

CONFIGURAÇÕES

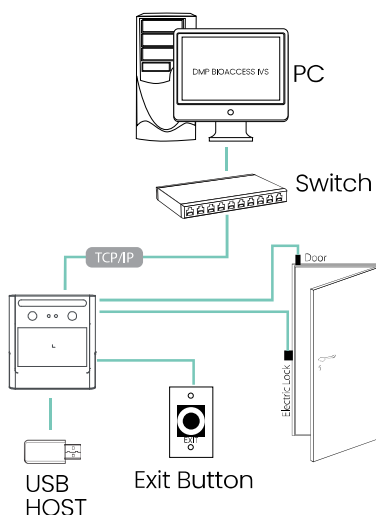

DIMENSÕES (mm)

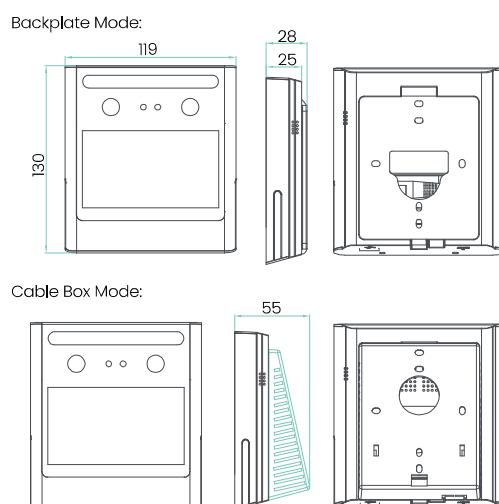

DESCUBRA TODAS AS VANTAGENS

+351 213 942 840
comercial@dimep.pt

dimep.pt

f i l | dimepeuropa

