

DIMEP

DMP FACEREP



Da nova geração de terminais de identificação biométrica facial, com capacidade até 5000 faces e reconhecimento inferior a 1'.

Dispõe de "Live Face Detection" e o seu nível de segurança possui uma escala de 1 a 10 com variação de 0,1 em 0,1, com valor default de 6,2. O equipamento possui um FAR (False Acceptance Rate) e FRR (False Rejection Rate) de 0,03%.

Conexão direta com o Kairos através de WIFI ou Rede Ethernet sem necessitar de serviços de comunicação ou VPN.



MAIS SEGURANÇA NA SUA EMPRESA

Peça já a sua avaliação e
orçamento gratuitos!

ESPECIFICAÇÕES

CAPACIDADE DE UTILIZADORES

5.000 Faces / Utilizadores

CAPACIDADE QR CODE

Até 5.000 utilizadores

TEMPO DE RECONHECIMENTO

Inferior a 1 segundo

CAPACIDADE DE REGISTOS

200.000 (opcional: 1.000.000)

PROCESSADOR

Microprocessador ARMv7a Cortex-A7 Quad-Core 1.5GHz

MEMÓRIA RAM

512 MB

DISPLAY

TFT de 2,8" com 65mil cores e touch capacitivo; 2 câmeras;

RECURSO

"Live Face Detection"

REGISTO

Registo da face efetuado no equipamento. Uma vez a face registada, o template gerado poderá ser enviado para outros equipamentos FACEREP via Software

IMAGEM

Template da face com tamanho aproximado 1KB

SOFTWARE

Integração com o software Kairos

HARDWARE

Encriptação AES-256

REDE

Rede Ethernet 10/100 Mbps

WIFI

WiFi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n

MENU

Menu de opções protegido com senha até 5 utilizadores

ARMAZENAMENTO

Os registos não enviados para software, serão armazenados até 3 meses na memória interna do equipamento

BATERIA

Bateria interna que mantém a data e hora até 2 anos na falta de energia elétrica

(C*L*P) 134*127,3*53,3


DIMENSÕES ALIMENTAÇÃO

Entrada: 100-240VAC, 50-60Hz;

Saída: 12VDC / 1,5A

Consumo aproximado: 6W

DIMENSÕES

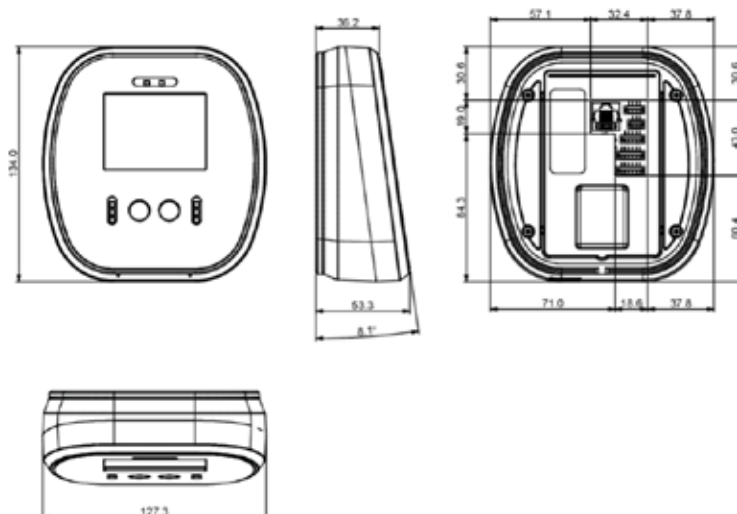

DESCUBRA TODAS AS VANTAGENS

+351 213 942 840
comercial@dimep.pt

dimep.pt

f i l | dimepeuropa